


無給電防災カメラ

太陽光パネルと高性能バッテリー、
無線通信装置を内蔵し、配線や給電が必要ない
防災用途に特化した防災カメラです。

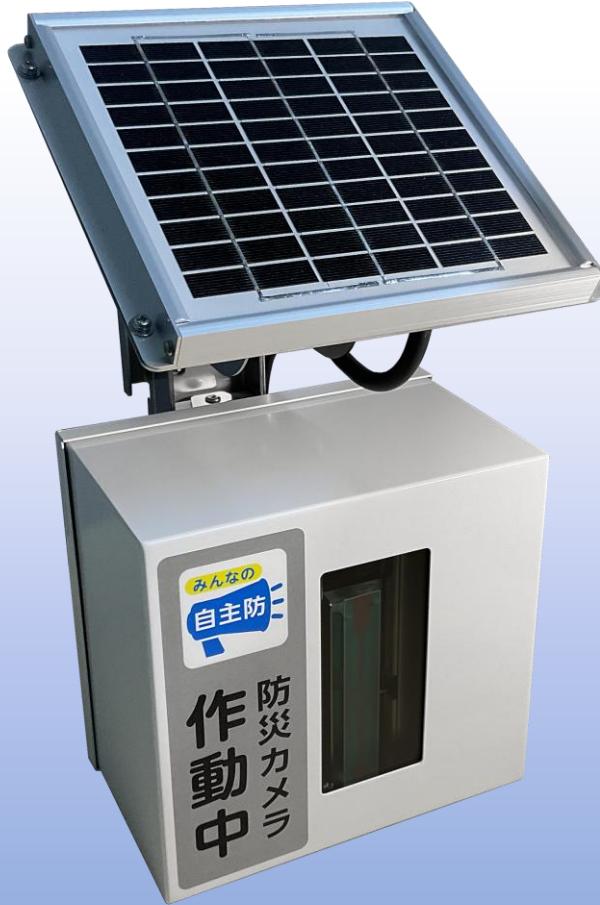

※仕様は変更になる可能性があります。

■誰でも簡単に設置できます

太陽光パネルと高性能バッテリー、無線通信装置を内蔵しているため、配線や給電が必要ありません。本体は一体型で誰でも簡単に設置でき、電源を投入してスマートフォンで登録作業を行うだけでOK。設置に特別な資格や免許は必要ありません。

■画像は「みんなの自主防」で確認できます

本製品が撮影した画像は当社が展開している無償のウェブサイト「みんなの自主防」で確認できます。このサイトは地域の自主防災組織のためのウェブサイトで、お住まいの地域に特化した情報のみを無償で閲覧できます。画像は共有され、お住まいの地域に加えて他地域の地域防災力もアップできます。



みんなの自主防

■通信費用を本体価格に含みます

お買い上げいただいた本体価格に5年分の通信費用を含みます。本体価格に加えて通信費が必要な装置や、月額利用料が必要な装置よりも簡単に設置していただけます。(5年目以降の通信費用は別途販売窓口にお問い合わせください)

無照明でもカラー撮影

【超高感度モード搭載】

防災用途に特化した本装置は無照明でも星明り程度の明るさがあれば、カラーで水面を撮影できます。



【従来機（当社比）】

一般的な防犯カメラは照明のない場所では白黒撮影に切り替わりますが、暗すぎて水面を撮影できません。



月齢24.7（月の出00時17分）の21時に撮影

項目	仕様
電源供給	不要（太陽光パネルと高性能バッテリーにて動作）
保護等級	IP55相当
動作環境	屋外環境 -10°C～40°C ※結露、氷結無きこと
有効画素数	207万画素
撮影画像解像度	Full HD (1920×1080)
画角調整	画角：水平141°、垂直72° ・水平（左右）方向振り角：±20° ・垂直（上下）方向振り角：0～-18° 注）超広角レンズのため特有の歪みがあります
録画機能	なし
最低被写体照度	カラー0.001lux相当 (星明かり程度の暗闇を撮影可能な超高感度モード搭載、@ F2.0/6,500K)
通信方式	LTE-M（内蔵の無線通信装置による、NTT DoCoMo網）
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
耐不日照条件	連続7日間（満充電から、撮影10分間隔の場合）
外形寸法	本体:W210mm×H200mm×D130mm、太陽光パネル:W210mm×H192mm（取付金具、突起部除く）
本体質量	約6.5kg
画像表示、設定ソフトウェア	Webブラウザにて「みんなの自主防」（ https://www.jishubou.net/ ）を表示 (Google Chrome 最新版を推奨)
プライバシー配慮	プライバシーマスク機能

※仕様は変更になる可能性があります。

<ご注意>

- ・本製品で撮影された画像は、地域の防災活動や情報共有を目的としてインターネット等で公開・配信されます。
- ・当社の管理下において、カメラが設置された地域のみならず他地域の地域防災力を高めるために画像を利用します。
- ・本製品は災害等の事象の確実な撮影を保証するものではありません。
- ・本製品の撮影した画像により生命・財産等の損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負いません。

お問い合わせはこちら

ケマヒラセキュリティ

広島市南区宇品神田5-23-20 TEL082-256-0010

製造者

広島市南区宇品東2-1-42

株式会社熊平製作所